
MVR HJOF

Sede filettata per attacco manometro

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico
Tenuta 1	Tenuta mediante anello in rame
Attacco 2	Filetto esterno ORSF
Tenuta 2	con guarnizione piatta con O-Ring
Tipo	Sede filettata per attacco manometro
Entità della fornitura	con anello in rame
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



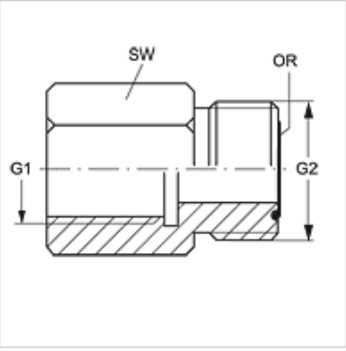

Articolo

Denominazione	pressione d'esercizio max. (bar)	G1	G2	SW (mm)	OR
MVR 04 HJOF	400	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
MVR 04 HJOF 06	400	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
MVR 04 HJOF 08	280	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.