

FLD R N


Anello di tenuta piatto per giunto per vigili del fuoco

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Tipo Guarnizione piana per giunto fisso con filetto interno

Materiale Caucciù di nitrile nero

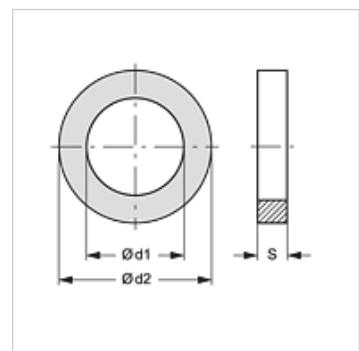

Articolo

| Denominazione | per filetto | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| FLD R 1/2 N | G 1/2" | 17 | 22 | 2 |
| FLD R 3/4 N | G 3/4" | 18 | 27 | 2 |
| FLD R 1 N | G 1" | 20 | 33 | 3 |
| FLD R 1 1/2 N | G 1.1/2" | 39 | 48 | 3 |
| FLD R 1 1/4 N | G 1.1/4" | 33 | 42 | 3 |
| FLD R 2 N | G 2" | 47 | 60 | 3 |
| FLD R 2 1/2 N | G 2.1/2" | 66 | 76 | 3 |
| FLD R 3 N | G 3" | 76 | 88 | 3 |
| FLD R 4 N | G 4" | 102 | 113 | 3 |
| FLD R 4 1/2 N | G 4.1/2" | 105 | 126 | 3 |
| FLD R 5 N | G 5" | 122 | 140 | 4 |

Varianti dei prodotti

FLD R N W Anello di tenuta piatto per giunto per vigili del fuoco, Nitrile bianco

FLD R T Anello di tenuta piatto per giunto per vigili del fuoco, PTFE

è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

FK KG IR AL Giunto fisso per vigili del fuoco

FK KG IR MG Giunto fisso per vigili del fuoco