


# JG 01 (zyl.)

## Connettore filettato maschio

**HANSA FLEX**

### Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari
<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	O-ring incapsulato nel manicotto filettato maschio
<b>Attacco 2</b>	Bicchiera d'incastro
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Tipo</b>	Connettore filettato maschio
<b>Colore</b>	nero
<b>Mezzi</b>	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiale</b>	Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile

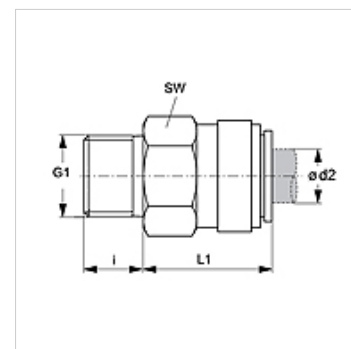

### Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	17	14
JG 01 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	17	14
JG 01 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	20	15
JG 01 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	20	17
JG 01 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	16	22
JG 01 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	23	20
JG 01 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	19	22
JG 01 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	18	27
JG 01 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	21	24
JG 01 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	22	27
JG 01 15 14 E	15	G 1/2" -14	12,5	26	27
JG 01 18 14 E	18	G 1/2" -14	12,5	46	30
JG 01 22 16 E	22	G 3/4" -14	15,0	46	32

### Accessori

<b>JG 19 E</b>	Cappa di protezione per connettore ad innesto
<b>JG 18 S</b>	Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto