


JG 01 (keg.)

Connettore filettato maschio

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|--|
| Campo di impiego | Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari |
| Attacco 1 | Filetto esterno BSPT conico |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto |
| Attacco 2 | Bicchiera d'incastro |
| Forma costruttiva | diritto |
| Tipo | Connettore filettato maschio |
| Colore | nero |
| Mezzi | Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N ₂ /CO ₂ |
| Materiale | Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile |
| Norma | |

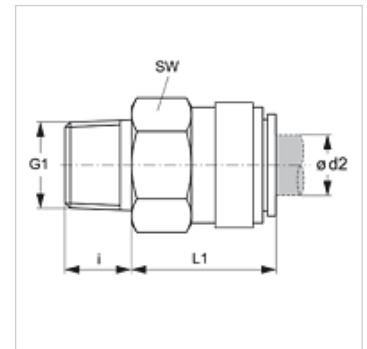

Articolo

| Denominazione | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|
| JG 01 04 01 E | 4 | R 1/8" K | 10 | 15 | 15 |
| JG 01 04 02 E | 4 | R 1/4" K | 11 | 14 | 17 |
| JG 01 05 01 E | 5 | R 1/8" K | 10 | 15 | 15 |
| JG 01 05 02 E | 5 | R 1/4" K | 11 | 14 | 17 |
| JG 01 06 01 E | 6 | R 1/8" K | 10 | 18 | 17 |
| JG 01 06 02 E | 6 | R 1/4" K | 11 | 14 | 17 |
| JG 01 08 01 E | 8 | R 1/8" K | 10 | 19 | 17 |
| JG 01 08 02 E | 8 | R 1/4" K | 11 | 14 | 17 |
| JG 01 08 03 E | 8 | R 3/8" K | 13 | 14 | 20 |
| JG 01 10 02 E | 10 | R 1/4" K | 11 | 21 | 20 |
| JG 01 10 03 E | 10 | R 3/8" K | 13 | 17 | 20 |
| JG 01 10 04 E | 10 | R 1/2" K | 16 | 15 | 22 |
| JG 01 12 03 E | 12 | R 3/8" K | 13 | 27 | 24 |
| JG 01 12 04 E | 12 | R 1/2" K | 16 | 22 | 24 |

Accessori

| | |
|----------------|--|
| JG 19 E | Cappa di protezione per connettore ad innesto |
| JG 18 S | Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto |