


# JG 02 / JG 30

Connettore ad innesto, forma a T

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari
<b>Attacco 1 - 3</b>	Bicchieri d'incastro
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a T
<b>Tipo</b>	Connettore ad innesto
<b>Colore</b>	nero
<b>Mezzi</b>	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiale</b>	Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile

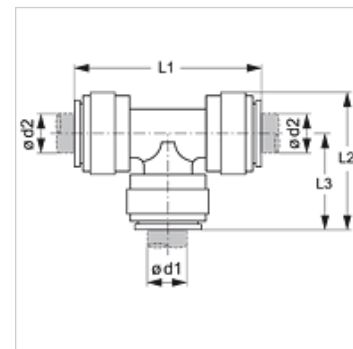

## Articolo

Denominazione	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 02 04 E	4	4	35	24	18
JG 02 05 E	5	5	35	24	18
JG 02 06 E	6	6	40	27	20
JG 02 08 E	8	8	42	30	21
JG 02 10 E	10	10	50	35	25
JG 02 12 E	12	12	65	44	32
JG 02 15 E	15	15	73	50	37
JG 30 18 AE	15	18	87	56	40
JG 02 18 E	18	18	89	61	44
JG 30 22 AE	15	22	90	60	42
JG 02 22 E	22	22	98	67	49
JG 02 28 E	28	28	121	85	60

## Accessori

JG 19 E	Cappa di protezione per connettore ad innesto
JG 18 S	Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto
JG 08	Tappo di chiusura