


JG 03 / JG 21

Connettore ad innesto con angolo di 90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|--|
| Campo di impiego | Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari |
| Attacco 1 + 2 | Bicchieri d'incastro |
| Forma costruttiva | Angolo di 90° |
| Tipo | Connettore ad innesto |
| Colore | nero |
| Mezzi | Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N ₂ /CO ₂ |
| Materiale | Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile |

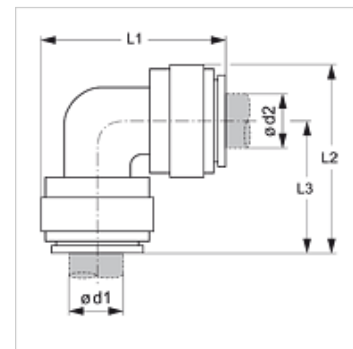

Articolo

| Denominazione | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG 03 04 E | 4 | 4 | 24 | 24 | 18 |
| JG 03 05 E | 5 | 5 | 24 | 24 | 18 |
| JG 21 06 04 E | 6 | 4 | 27 | 27 | 20 |
| JG 03 06 E | 6 | 6 | 27 | 27 | 20 |
| JG 21 08 04 E | 8 | 4 | 30 | 29 | 21 |
| JG 21 08 06 E | 8 | 6 | 30 | 29 | 21 |
| JG 03 08 E | 8 | 8 | 30 | 30 | 21 |
| JG 21 10 04 E | 10 | 4 | 35 | 34 | 25 |
| JG 21 10 06 E | 10 | 6 | 35 | 34 | 25 |
| JG 21 10 08 E | 10 | 8 | 35 | 35 | 25 |
| JG 03 10 E | 10 | 10 | 35 | 35 | 25 |
| JG 21 12 08 E | 12 | 8 | 43 | 41 | 33 |
| JG 21 12 10 E | 12 | 10 | 45 | 43 | 33 |
| JG 03 12 E | 12 | 12 | 44 | 44 | 32 |
| JG 03 15 E | 15 | 15 | 50 | 50 | 37 |
| JG 03 18 E | 18 | 18 | 60 | 60 | 44 |
| JG 03 22 E | 22 | 22 | 67 | 67 | 49 |
| JG 03 28 E | 28 | 28 | 85 | 85 | 44 |

Accessori

| | |
|----------------|--|
| JG 18 S | Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto |
| JG 19 E | Cappa di protezione per connettore ad innesto |