
# JG 04 / JG 20
Connettore ad innesto

HANSA-FLEX

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari |
| **Attacco 1 + 2** | Bicchiere d'incastro |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Tipo** | Connettore ad innesto |
| **Colore** | nero |
| **Mezzi** | Aria<br>mezzi liquidi<br>gas inerti, per es. N2/CO2 |
| **Materiale** | Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile |



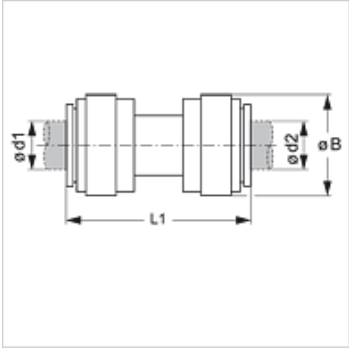


## Articolo

| Denominazione | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ø B (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **JG 04 04 E** | 4 | 4 | 14 | 32 |
| **JG 04 05 E** | 5 | 5 | 14 | 32 |
| **JG 20 06 04 E** | 6 | 4 | 15 | 35 |
| **JG 04 06 E** | 6 | 6 | 15 | 35 |
| **JG 20 08 04 E** | 8 | 4 | 18 | 42 |
| **JG 20 08 06 E** | 8 | 6 | 18 | 42 |
| **JG 04 08 E** | 8 | 8 | 18 | 42 |
| **JG 20 10 04 E** | 10 | 4 | 20 | 42 |
| **JG 20 10 06 E** | 10 | 6 | 20 | 42 |
| **JG 20 10 08 E** | 10 | 8 | 20 | 42 |
| **JG 04 10 E** | 10 | 10 | 20 | 42 |
| **JG 20 12 08 E** | 12 | 8 | 23 | 53 |
| **JG 20 12 10 E** | 12 | 10 | 24 | 54 |
| **JG 04 12 E** | 12 | 12 | 23 | 51 |
| **JG 04 15 E** | 15 | 15 | 28 | 62 |
| **JG 04 18 E** | 18 | 18 | 32 | 65 |
| **JG 04 22 E** | 22 | 22 | 36 | 71 |
| **JG 04 28 E** | 28 | 28 | 50 | 91 |

## Accessori

| | |
|---|---|
| **JG 18 S** | Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto |
| **JG 19 E** | Cappa di protezione per connettore ad innesto |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*