


Caratteristiche

Campo di impiego	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	senza guarnizione filetto
Attacco 2	Tronchetti
Forma costruttiva	diritto
Tipo	Manicotto filettato maschio
Mezzi	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N2/CO2
Materiale	Ottone

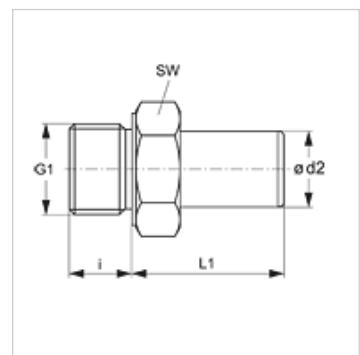

Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 28 18 N	28	G 1" -11	14	65	36