


# JG 09 (zyl.)

Connettore filettato maschio, angolo di 90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Campo di impiego</b>  | Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari                             |
| <b>Attacco 1</b>         | Filetto esterno BSP cilindrico   |
| <b>Tenuta 1</b>          | O-ring incapsulato nel manicotto filettato maschio                           |
| <b>Attacco 2</b>         | Bicchiera d'incastro   |
| <b>Forma costruttiva</b> | Angolo di 90°  |
| <b>Tipo</b>              | Connettore filettato maschio   |
| <b>Colore</b>            | nero   |
| <b>Mezzi</b>             | Aria<br>mezzi liquidi<br>gas inerti, per es. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Materiale</b>         | Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile                             |

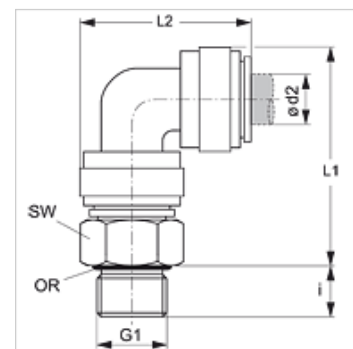

## Articolo

| Denominazione | Ø d2 (mm) | G1         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|
| JG 09 04 11 E | 4         | G 1/8" -28 | 5,5    | 30,0    | 24,0    | 14      |
| JG 09 04 12 E | 4         | G 1/4" -19 | 8,0    | 31,0    | 24,0    | 17      |
| JG 09 05 11 E | 5         | G 1/8" -28 | 5,5    | 30,0    | 24,0    | 14      |
| JG 09 05 12 E | 5         | G 1/4" -19 | 8,0    | 31,0    | 24,0    | 17      |
| JG 09 06 11 E | 6         | G 1/8" -28 | 5,5    | 34,0    | 27,0    | 15      |
| JG 09 06 12 E | 6         | G 1/4" -19 | 8,0    | 35,0    | 27,0    | 17      |
| JG 09 08 11 E | 8         | G 1/8" -28 | 5,5    | 36,0    | 30,0    | 17      |
| JG 09 08 12 E | 8         | G 1/4" -19 | 8,0    | 37,0    | 30,0    | 17      |
| JG 09 08 13 E | 8         | G 3/8" -19 | 9,5    | 37,0    | 30,0    | 22      |
| JG 09 10 12 E | 10        | G 1/4" -19 | 8,0    | 42,0    | 35,0    | 20      |
| JG 09 10 13 E | 10        | G 3/8" -19 | 9,5    | 42,0    | 35,0    | 22      |
| JG 09 10 14 E | 10        | G 1/2" -14 | 12,5   | 42,0    | 35,0    | 27      |
| JG 09 12 13 E | 12        | G 3/8" -19 | 9,5    | 50,0    | 44,0    | 26      |
| JG 09 12 14 E | 12        | G 1/2" -14 | 12,5   | 50,0    | 44,0    | 30      |
| JG 09 15 13 E | 15        | G 3/8" -19 | 11,3   | 65,5    | 50,6    | 22      |
| JG 09 15 14 E | 15        | G 1/2" -14 | 14,5   | 65,5    | 50,6    | 27      |
| JG 09 18 14 E | 18        | G 1/2" -14 | 14,5   | 77,0    | 59,7    | 27      |
| JG 09 22 14 E | 22        | G 1/2" -14 | 14,5   | 82,0    | 66,0    | 27      |
| JG 09 22 16 E | 22        | G 3/4" -14 | 17,0   | 83,6    | 66,0    | 37      |

misure mancanti a richiesta

## Accessori

|                |  |
|----------------|--|
| <b>JG 18 S</b> | Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto |
| <b>JG 19 E</b> | Cappa di protezione per connettore ad innesto  |