


JG 10 (zyl.)

Connettore filettato maschio, forma T

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-------------------|---|
| Campo di impiego | Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari |
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | O-ring incapsulato nel manicotto filettato maschio |
| Attacco 2 + 3 | Bicchiere d'incastro |
| Forma costruttiva | Forma a T |
| Tipo | Connettore filettato maschio |
| Colore | nero |
| Mezzi | Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N2/CO2 |
| Materiale | Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile |

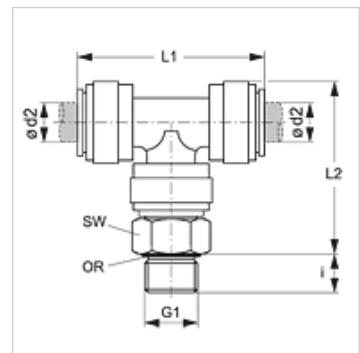

Articolo

| Denominazione | \varnothing d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| JG 10 04 11 E | 4 | G 1/8" -28 | 5,5 | 35 | 30 | 14 |
| JG 10 04 12 E | 4 | G 1/4" -19 | 8,0 | 35 | 31 | 17 |
| JG 10 05 11 E | 5 | G 1/8" -28 | 5,5 | 35 | 30 | 14 |
| JG 10 05 12 E | 5 | G 1/4" -19 | 8,0 | 35 | 31 | 17 |
| JG 10 06 11 E | 6 | G 1/8" -28 | 5,5 | 40 | 33 | 15 |
| JG 10 06 12 E | 6 | G 1/4" -19 | 8,0 | 40 | 34 | 17 |
| JG 10 08 11 E | 8 | G 1/8" -28 | 5,5 | 42 | 36 | 17 |
| JG 10 08 12 E | 8 | G 1/4" -19 | 8,0 | 42 | 37 | 17 |
| JG 10 08 13 E | 8 | G 3/8" -19 | 9,5 | 42 | 37 | 22 |
| JG 10 10 12 E | 10 | G 1/4" -19 | 8,0 | 50 | 42 | 20 |
| JG 10 10 13 E | 10 | G 3/8" -19 | 9,5 | 50 | 42 | 22 |
| JG 10 10 14 E | 10 | G 1/2" -14 | 12,5 | 40 | 42 | 27 |
| JG 10 12 13 E | 12 | G 3/8" -19 | 9,5 | 65 | 50 | 24 |
| JG 10 12 14 E | 12 | G 1/2" -14 | 12,5 | 65 | 50 | 27 |

Accessori

| | |
|---------|--|
| JG 19 E | Cappa di protezione per connettore ad innesto |
| JG 08 | Tappo di chiusura |
| JG 18 S | Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto |