
JG 10 (zyl.)

Connettore filettato maschio, forma T

Caratteristiche

Campo di impiego	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	O-ring incapsulato nel manicotto filettato maschio
Attacco 2 + 3	Bicchiere d'incastro
Forma costruttiva	Forma a T
Tipo	Connettore filettato maschio
Colore	nero
Mezzi	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N2/CO2
Materiale	Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile



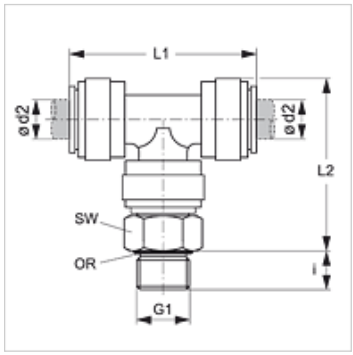

Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	40	33	15
JG 10 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	40	34	17
JG 10 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	42	36	17
JG 10 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	42	37	17
JG 10 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	42	37	22
JG 10 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	50	42	20
JG 10 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	50	42	22
JG 10 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	40	42	27
JG 10 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	65	50	24
JG 10 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	65	50	27

Accessori

JG 19 E	Cappa di protezione per connettore ad innesto
JG 08	Tappo di chiusura
JG 18 S	Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.