
JG 11 (zyl.)
Connettore filettato maschio, forma L

Caratteristiche

Campo di impiego	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	O-ring incapsulato nel manicotto filettato maschio
Attacco 2 + 3	Bicchiere d'incastro
Forma costruttiva	Forma a L
Tipo	Connettore filettato maschio
Colore	nero
Mezzi	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N2/CO2
Materiale	Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile



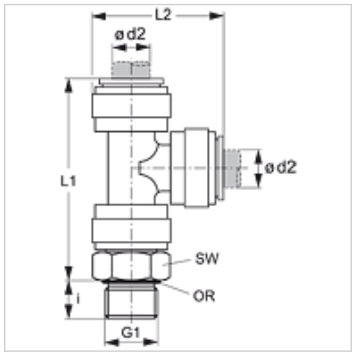

Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	71	44	27

Accessori

JG 19 E	Cappa di protezione per connettore ad innesto
JG 18 S	Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto
JG 08	Tappo di chiusura

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.