


# JG 11 (zyl.)

Connettore filettato maschio, forma L

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari
<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	O-ring incapsulato nel manicotto filettato maschio
<b>Attacco 2 + 3</b>	Bicchieri d'incastro
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a L
<b>Tipo</b>	Connettore filettato maschio
<b>Colore</b>	nero
<b>Mezzi</b>	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiale</b>	Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile

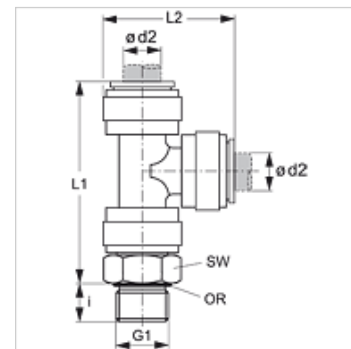

## Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	71	44	27

## Accessori

<b>JG 19 E</b>	Cappa di protezione per connettore ad innesto
<b>JG 18 S</b>	Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto
<b>JG 08</b>	Tappo di chiusura