

JG 12

Raccordo a gomito

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari

Attacco 1 + 2 Bicchieri d'incastro


Forma costruttiva diritto

Tipo Connettore a gomito

Colore nero

Mezzi Aria
mezzi liquidi
gas inerti, per es. N₂/CO₂

Materiale Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile

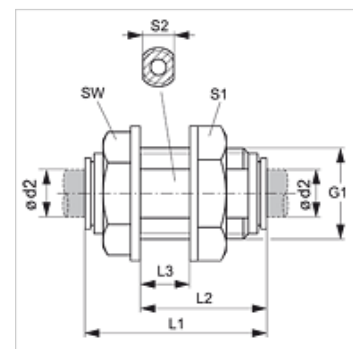

Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1	S2	SW (mm)
JG 12 04 E	4	G 3/8" -19	35	25	13,5	20	15	19
JG 12 05 E	5	G 3/8" -19	35	25	13,5	20	15	19
JG 12 06 E	6	G 3/8" -19	34	25	13,5	20	15	19
JG 12 08 E	8	G 1/2" -14	40	29	16,0	25	20	22
JG 12 10 E	10	G 1/2" -14	41	29	16,0	25	20	22
JG 12 12 E	12	G 3/4" -14	52	38	22,5	32	24	28

Accessori

JG 18 S Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto

JG 19 E Cappa di protezione per connettore ad innesto