


# JG 15 WB / JG 22 WB

Angolo di 90° per montaggio a parete

## Caratteristiche

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Campo di impiego</b>  | Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari                             |
| <b>Attacco 1</b>         | Filetto interno BSP cilindrico   |
| <b>Tenuta 1</b>          | per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.               |
| <b>Attacco 2</b>         | Bicchiere d'incastro   |
| <b>Forma costruttiva</b> | Angolo di 90°  |
| <b>Tipo</b>              | Connettore ad angolo con piastra di fissaggio alla parete                    |
| <b>Mezzi</b>             | Aria<br>mezzi liquidi<br>gas inerti, per es. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Materiale</b>         | Ottone   |

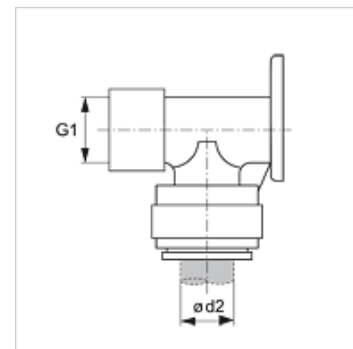

## Articolo

| Denominazione | Ø d2<br>(mm) | G1         |
|---------------|--------------|------------|
| JG 15 WB      | 15           | G 1/2" -14 |
| JG 22 WB      | 22           | G 3/4" -14 |

## Accessori

|                |  |
|----------------|--|
| <b>JG 18 S</b> | Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto |
| <b>JG 19 E</b> | Cappa di protezione per connettore ad innesto  |