


### Caratteristiche

Campo di impiego	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico
Tenuta 1	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
Attacco 2	Bicchiere d'incastro
Tipo	Connettore filettato femmina
Colore	nero
Mezzi	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N2/CO2
Materiale	Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile

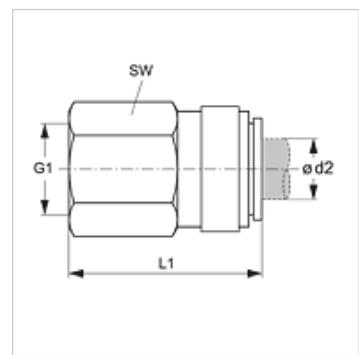

### Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
JG 45 04 11 E	4	G 1/8" -28	28,0	14
JG 45 06 12 E	6	G 1/4" -19	32,0	17
JG 45 08 12 E	8	G 1/4" -19	32,5	17

### Accessori

JG 19 E Cappa di protezione per connettore ad innesto

JG 18 S Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto