


# MENGENTEILER M

Divisori di flusso

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco</b>	Filetto interno metrico cilindrico
<b>Elemento di fissaggio</b>	Filetto interno 2 x M8
<b>Inserzione</b>	orizzontale
<b>Mezzi</b>	HLP 30 - 46
<b>Portata nominale</b>	20 L/min
<b>Rapporto parziale</b>	50 : 50
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C

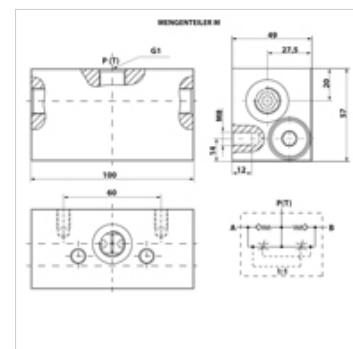

## Articolo

Denominazione	Esecuzione	Pressione d'esercizio (bar)	G1	Peso (kg)
<b>MENGENTEILER M 16</b>	pressure-compensated	250,0	M 16 x 1,5	1,90
<b>MENGENTEILER M 18</b>	pressure-compensated	250,0	M 18 x 1,5	1,93