



SNF 6K M

Nipplo di lubrificazione flangia, testa di lubrificazione esagonale

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|--|
| Attacco 1 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 1 | senza guarnizione filetto |
| Attacco 2 | Nipplo di lubrificazione |
| Tipo | Nipplo di lubrificazione flangia |
| Tipo aggiuntivo | Testa di lubrificazione esagonale |
| Forma costruttiva | diritto |
| Norma | DIN 3404 |
| Caratteristica supplementare | Nipplo di lubrificazione, diametro testina 15 mm |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

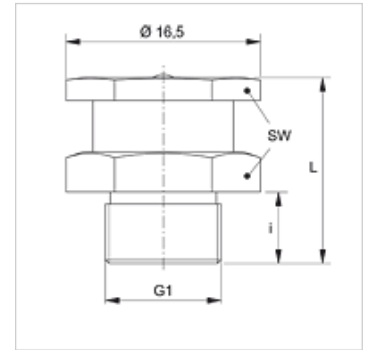

Articolo

| Denominazione | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|
| SNF 6K M10-1.00 | M 10 x 1 | 6 | 16 | 15 |