


# SNF 6K R MG

Nipplo di lubrificazione flangia, testa di lubrificazione esagonale

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Attacco 1                    | Filetto esterno BSP cilindrico                   |
| Tenuta 1                     | senza guarnizione filetto                        |
| Attacco 2                    | Nipplo di lubrificazione                         |
| Tipo                         | Nipplo di lubrificazione flangia                 |
| Tipo aggiuntivo              | Testa di lubrificazione esagonale                |
| Forma costruttiva            | diritto  |
| Norma                        | DIN 3404   |
| Caratteristica supplementare | Nipplo di lubrificazione, diametro testina 15 mm |
| Materiale                    | Ottone   |

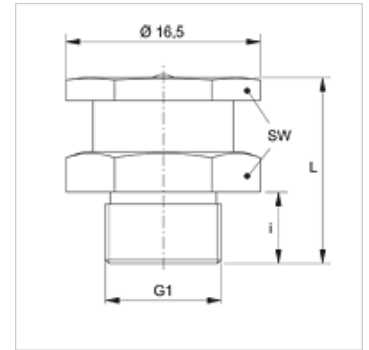

## Articolo

| Denominazione  | G1         | i<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SNF 6K R1/8 MG | G 1/8" -28 | 6         | 16        | 15         |
| SNF 6K R1/4 MG | G 1/4" -19 | 6         | 16        | 15         |