


SNF 6K R MG

Nipplo di lubrificazione flangia, testa di lubrificazione esagonale

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|--|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | senza guarnizione filetto |
| Attacco 2 | Nipplo di lubrificazione |
| Tipo | Nipplo di lubrificazione flangia |
| Tipo aggiuntivo | Testa di lubrificazione esagonale |
| Forma costruttiva | diritto |
| Norma | DIN 3404 |
| Caratteristica supplementare | Nipplo di lubrificazione, diametro testina 15 mm |
| Materiale | Ottone |

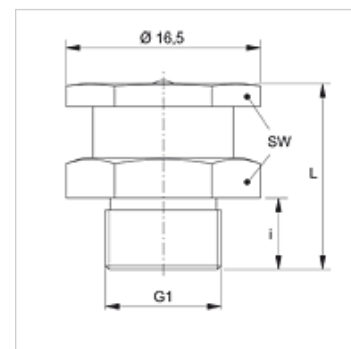

Articolo

| Denominazione | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SNF 6K R1/8 MG | G 1/8" -28 | 6 | 16 | 15 |
| SNF 6K R1/4 MG | G 1/4" -19 | 6 | 16 | 15 |