



SNF R

Nipplo di lubrificazione flangia

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | senza guarnizione filetto |
| Attacco 2 | Nipplo di lubrificazione |
| Tipo | Nipplo di lubrificazione flangia |
| Forma costruttiva | diritto |
| Norma | DIN 3404 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

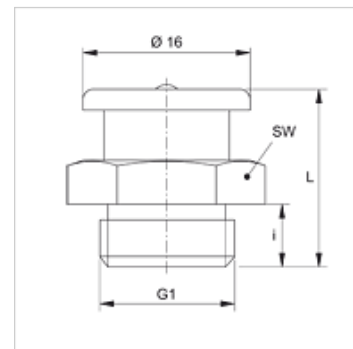

Articolo

| Denominazione | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SNF R1/4 | G 1/4" -19 | 6 | 17 | 17 |
| SNF R3/8 | G 3/8" -19 | 7 | 18 | 17 |

Varianti dei prodotti

SNF R MG Nipplo di lubrificazione flangia, Ottone