
# SNK 45 KA R

Nipplo di lubrificazione conico, esagonale, angolo di 45°

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSPT conico |
| **Tenuta 1** | con guarnizione filetto |
| **Attacco 2** | Nipplo di lubrificazione |
| **Tipo** | Nipplo di lubrificazione conico |
| **Tipo aggiuntivo** | design spigoloso |
| **Forma costruttiva** | Angolo di 45° |
| **Norma** | DIN 71412 |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



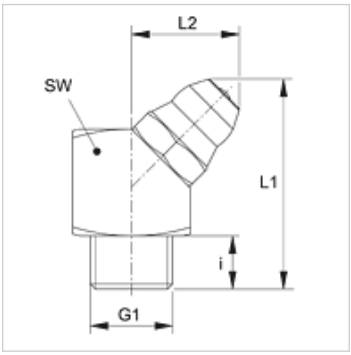


## Articolo

| Denominazione | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SNK 45 KA R1/8** | R 1/8" K | 5,5 | 20,5 | 11 | 11 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*