


SNK 45 KU R

Nipplo di lubrificazione conico, sfera, angolo di 45°

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSPT conico
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2	Nipplo di lubrificazione
Tipo	Nipplo di lubrificazione conico
Tipo aggiuntivo	design sferico
Forma costruttiva	Angolo di 45°
Norma	DIN 71412
Caratteristica supplementare	Nipplo di lubrificazione, diametro testina 6,5 mm
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

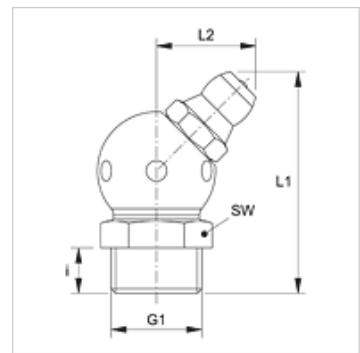

Articolo

Denominazione	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
SNK 45 KU R1/8	R 1/8" K	5,5	25,0	11,5	11
SNK 45 KU R1/4	R 1/4" K	6,5	22,5	12,0	14