


SNK 90 KA R

Nipplo di lubrificazione conico, esagonale, angolo di 90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSPT conico |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto |
| Attacco 2 | Nipplo di lubrificazione |
| Tipo | Nipplo di lubrificazione conico |
| Tipo aggiuntivo | design spigoloso |
| Forma costruttiva | Angolo di 90° |
| Norma | DIN 71412 |
| Caratteristica supplementare | Nipplo di lubrificazione, diametro testina 6,5 mm |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

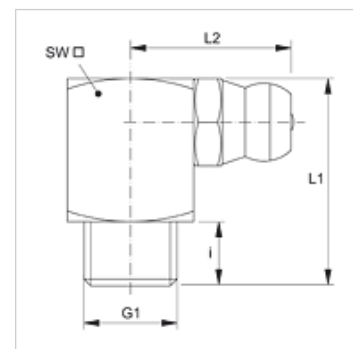

Articolo

| Denominazione | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 90 KA R1/8 | R 1/8" K | 5,5 | 19 | 15 | 11 |