


SNK 90 KU R

Nipplo di lubrificazione conico, sfera, angolo di 90°

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSPT conico |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto |
| Attacco 2 | Nipplo di lubrificazione |
| Tipo | Nipplo di lubrificazione conico |
| Tipo aggiuntivo | design sferico |
| Forma costruttiva | Angolo di 90° |
| Norma | DIN 71412 |
| Caratteristica supplementare | Nipplo di lubrificazione, diametro testina 6,5 mm |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

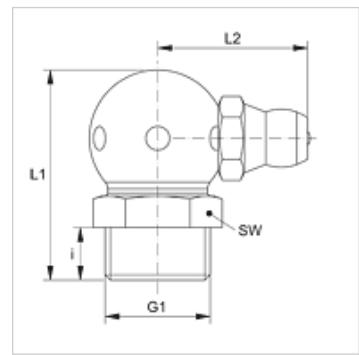

Articolo

| Denominazione | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 90 KU R1/8 | R 1/8" K | 5,5 | 20 | 14 | 11 |
| SNK 90 KU R1/4 | R 1/4" K | 6,5 | 22 | 16 | 14 |