


# SNK GLATT

Nipplo di lubrificazione conico, perno di inserimento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Perno di inserimento
<b>Attacco 2</b>	Nipplo di lubrificazione
<b>Tipo</b>	Nipplo di lubrificazione conico
<b>Tipo aggiuntivo</b>	per la battuta sul nocciolo liscio
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Norma</b>	DIN 71412
<b>Caratteristica supplementare</b>	Nipplo di lubrificazione, diametro testina 6,5 mm
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

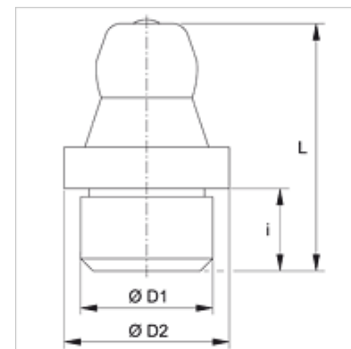

## Articolo

Denominazione	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	i (mm)	L (mm)
SNK GLATT 06	6	8,0	5,5	15
SNK GLATT 08	8	10,0	5,5	15