


# SNK GLATT

Nipplo di lubrificazione conico, perno di inserimento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Attacco 1</b>                    | Perno di inserimento                              |
| <b>Attacco 2</b>                    | Nipplo di lubrificazione                          |
| <b>Tipo</b>                         | Nipplo di lubrificazione conico                   |
| <b>Tipo aggiuntivo</b>              | per la battuta sul nocciolo liscio                |
| <b>Forma costruttiva</b>            | diritto   |
| <b>Norma</b>                        | DIN 71412   |
| <b>Caratteristica supplementare</b> | Nipplo di lubrificazione, diametro testina 6,5 mm |
| <b>Materiale</b>                    | Acciaio   |
| <b>Protezione superficiale</b>      | con rivestimento elettrolitico                    |

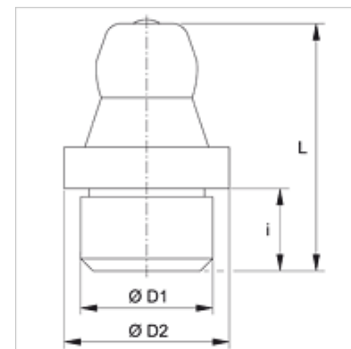

## Articolo

| Denominazione | Ø D1<br>(mm) | Ø D2<br>(mm) | i<br>(mm) | L<br>(mm) |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| SNK GLATT 06  | 6            | 8,0          | 5,5       | 15        |
| SNK GLATT 08  | 8            | 10,0         | 5,5       | 15        |