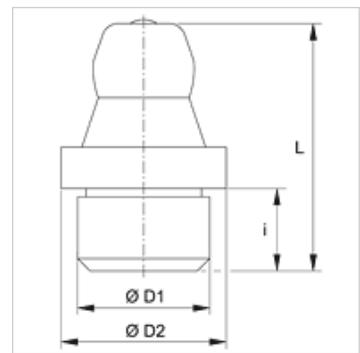


**Caratteristiche**

Attacco 1	Perno di inserimento
Attacco 2	Nipplo di lubrificazione
Tipo	Nipplo di lubrificazione conico
Tipo aggiuntivo	per la battuta sul nocciolo liscio
Forma costruttiva	diritto
Norma	DIN 71412
Caratteristica supplementare	Nipplo di lubrificazione, diametro testina 6,5 mm
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

**Articolo**

Denominazione	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	i (mm)	L (mm)
SNK GLATT 06	6	8,0	5,5	15
SNK GLATT 08	8	10,0	5,5	15