


# SNK GLATT

Nipplo di lubrificazione conico, perno di inserimento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Attacco 1                    | Perno di inserimento                              |
| Attacco 2                    | Nipplo di lubrificazione                          |
| Tipo                         | Nipplo di lubrificazione conico                   |
| Tipo aggiuntivo              | per la battuta sul nocciolo liscio                |
| Forma costruttiva            | diritto   |
| Norma                        | DIN 71412   |
| Caratteristica supplementare | Nipplo di lubrificazione, diametro testina 6,5 mm |
| Materiale                    | Acciaio   |
| Protezione superficiale      | con rivestimento elettrolitico                    |

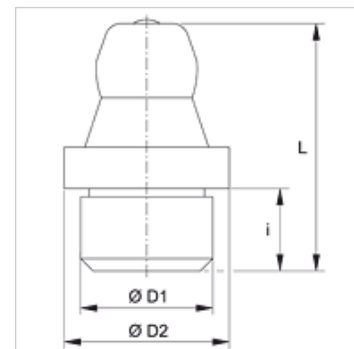

## Articolo

| Denominazione | Ø D1<br>(mm) | Ø D2<br>(mm) | i<br>(mm) | L<br>(mm) |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| SNK GLATT 06  | 6            | 8,0          | 5,5       | 15        |
| SNK GLATT 08  | 8            | 10,0         | 5,5       | 15        |