
SNK GLATT

Nipplo di lubrificazione conico, perno di inserimento

Caratteristiche

Attacco 1	Perno di inserimento
Attacco 2	Nipplo di lubrificazione
Tipo	Nipplo di lubrificazione conico
Tipo aggiuntivo	per la battuta sul nocciolo liscio
Forma costruttiva	diritto
Norma	DIN 71412
Caratteristica supplementare	Nipplo di lubrificazione, diametro testina 6,5 mm
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



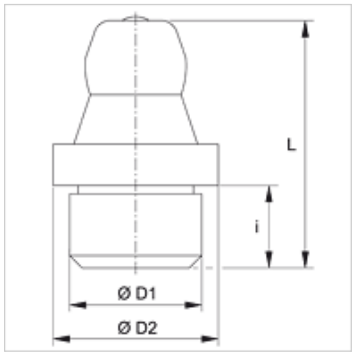

Articolo

Denominazione	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	i (mm)	L (mm)
SNK GLATT 06	6	8,0	5,5	15
SNK GLATT 08	8	10,0	5,5	15

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.