
SNK KK R

Nipplo di lubrificazione conico con sfera in plastica

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSPT conico
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2	Nipplo di lubrificazione
Tipo	Nipplo di lubrificazione conico
Tipo aggiuntivo	con sfera in plastica
Forma costruttiva	diritto
Norma	DIN 71412
Caratteristica supplementare	Nipplo di lubrificazione, diametro testina 6,5 mm
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



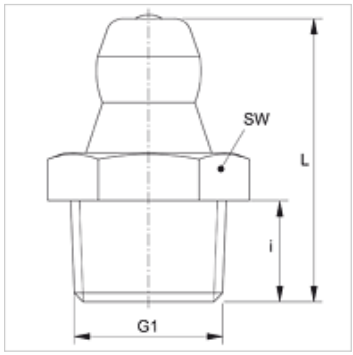

Articolo

Denominazione	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNK KK R1/4	R 1/4" K	6,5	17,5	14

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.