


### Caratteristiche

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Attacco 1                    | Filetto esterno BSPT conico                       |
| Tenuta 1                     | con guarnizione filetto                           |
| Attacco 2                    | Nipplo di lubrificazione                          |
| Tipo                         | Nipplo di lubrificazione conico                   |
| Tipo aggiuntivo              | con sfera in plastica                             |
| Forma costruttiva            | diritto   |
| Norma                        | DIN 71412   |
| Caratteristica supplementare | Nipplo di lubrificazione, diametro testina 6,5 mm |
| Materiale                    | Acciaio   |
| Protezione superficiale      | con rivestimento elettrolitico                    |

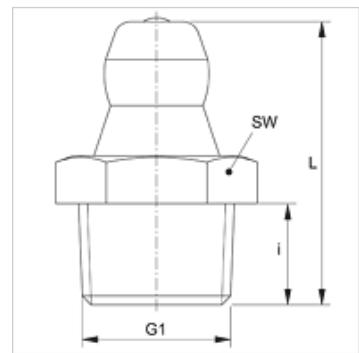

### Articolo

| Denominazione | G1       | i<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|---------------|----------|-----------|-----------|------------|
| SNK KK R1/4   | R 1/4" K | 6,5       | 17,5      | 14         |