
SNK M MG

Nipplo di lubrificazione conico

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico conico
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2	Nipplo di lubrificazione
Tipo	Nipplo di lubrificazione conico
Forma costruttiva	diritto
Norma	DIN 71412
Caratteristica supplementare	Nipplo di lubrificazione, diametro testina 6,5 mm
Materiale	Ottone



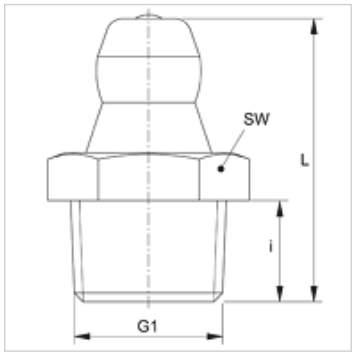

Articolo

Denominazione	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNK M08-1.00 MG	M 8 x 1 K	5,5	15,0	9
SNK M08-1.25 MG	M 8 x 1,25 K	5,5	15,0	9
SNK M10-1.00 MG	M 10 x 1 K	5,5	15,0	11
SNK M12-1.50 MG	M 12 x 1,5 K	6,5	17,5	14

Varianti dei prodotti

SNK M
SNK M V2

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.