
SNT GLATT

Nipplo di lubrificazione coclea, perno di inserimento

Caratteristiche

Attacco 1	Perno di inserimento
Attacco 2	Nipplo di lubrificazione
Tipo	Nipplo di lubrificazione coclea
Tipo aggiuntivo	per la battuta sul nocciolo liscio
Forma costruttiva	diritto
Norma	DIN 3405
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



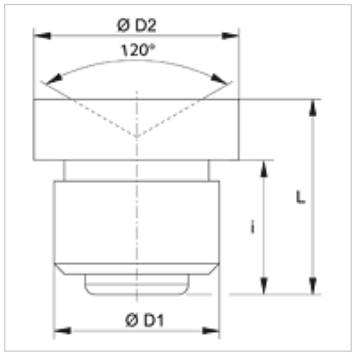

Articolo

Denominazione	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	i (mm)	L (mm)
SNT GLATT 08	8	10,0	6,5	9,5
SNT GLATT 10	10	12,0	6,5	9,5

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.