


Caratteristiche

Attacco 1	Perno di inserimento
Attacco 2	Nipplo di lubrificazione
Tipo	Nipplo di lubrificazione coclea
Tipo aggiuntivo	per la battuta sul nocciolo liscio
Forma costruttiva	dritto
Norma	DIN 3405
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

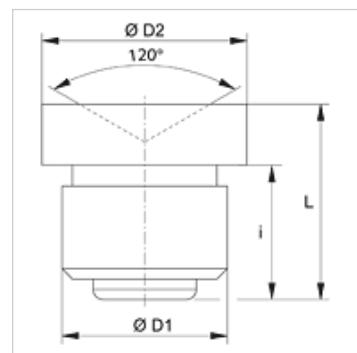

Articolo

Denominazione	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	i (mm)	L (mm)
SNT GLATT 08	8	10,0	6,5	9,5
SNT GLATT 10	10	12,0	6,5	9,5