


# SNT GLATT

Niplo di lubrificazione coclea, perno di inserimento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Perno di inserimento
<b>Attacco 2</b>	Niplo di lubrificazione
<b>Tipo</b>	Niplo di lubrificazione coclea
<b>Tipo aggiuntivo</b>	per la battuta sul nocciolo liscio
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Norma</b>	DIN 3405
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

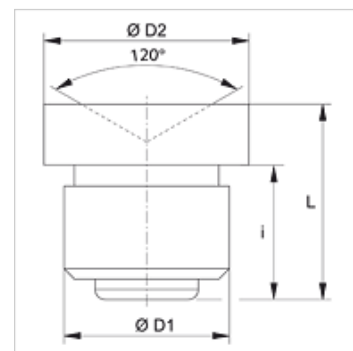

## Articolo

Denominazione	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	i (mm)	L (mm)
<b>SNT GLATT 08</b>	8	10,0	6,5	9,5
<b>SNT GLATT 10</b>	10	12,0	6,5	9,5