


TR G VB T

Connettore per tubo Tecalan

HANSA FLEX

Caratteristiche

Caratteristiche particolari	certificato TÜV
Forma costruttiva	diritto
Tipo	Connettore ad innesto
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico
Pressione di lavoro	Max. 10 bar

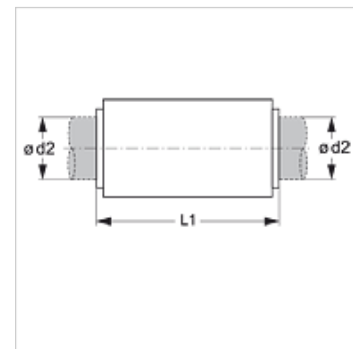

Articolo

Denominazione	$\varnothing d2$ (mm)	per tubo	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1,5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1,5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1,5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1,5	61,5