
TR G VB T

Connettore per tubo Tecalan

Caratteristiche

Caratteristiche particolari	certificato TÜV
Forma costruttiva	diritto
Tipo	Connettore ad innesto
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico
Pressione di lavoro	Max. 10 bar



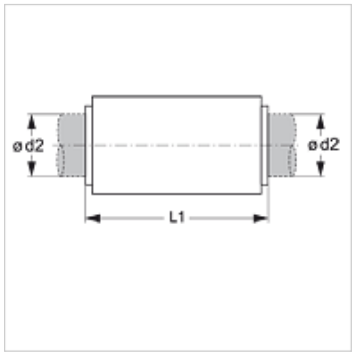

Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	per tubo	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1,5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1,5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1,5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1,5	61,5

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.