


TR T VB T

Connettore per tubo Tecalan

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Caratteristiche particolari	certificato TÜV
Forma costruttiva	Forma a T
Tipo	Connettore ad innesto
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico
Pressione di lavoro	Max. 10 bar

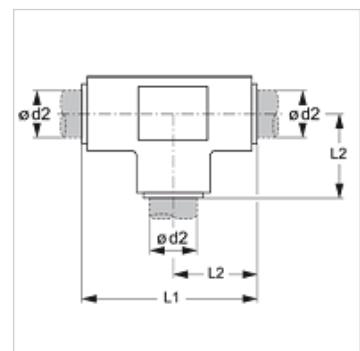

Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TR 06 T VB T	6	42,0	21,0
TR 08 T VB T	8	45,8	22,8
TR 10 T VB T	10	54,2	27,1
TR 12 T VB T	12	64,2	32,1
TR 15 T VB T	15	77,0	38,5