


TR W VB T

Connettore per tubo Tecalan

HANSA FLEX

Caratteristiche

Caratteristiche particolari	certificato TÜV
Forma costruttiva	Angolo di 90°
Tipo	Connettore ad innesto
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico
Pressione di lavoro	Max. 10 bar

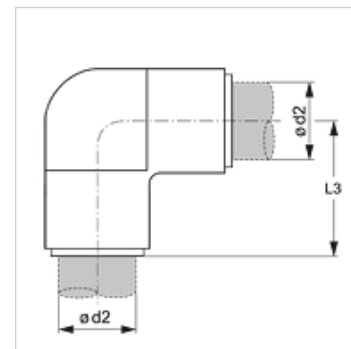

Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5