


# 3 BKHL L / 3 BKHS L

Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione monoblocco

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Attacco 1 - 3	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1 - 3	Cono interno da 24°
Foro	Forma a L
Corsa	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materiale	Corpo, sfera e albero di comando in acciaio Guarnizione sagomata sfera in POM O-Ring in NBR
Protezione superficiale	brunito

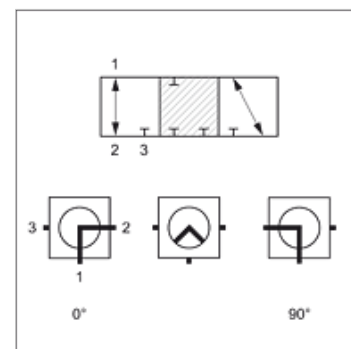

## Nota

Attendersi alle istruzioni d'uso per i rubinetti a sfera.

Rispettare le indicazioni relative alle pressioni ammesse degli elementi di collegamento.

## Articolo

Denominazione	DN*	Serie	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	Filetto dell'attacco	Copertura	LW (mm)	Pressione d'esercizio in bar:	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	positivo (chiuso)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	positivo (chiuso)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	positivo (chiuso)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	positivo (chiuso)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	positivo (chiuso)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	positivo (chiuso)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	positivo (chiuso)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	positivo (chiuso)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	positivo (chiuso)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	positivo (chiuso)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	positivo (chiuso)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	positivo (chiuso)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	positivo (chiuso)	7,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	positivo (chiuso)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	positivo (chiuso)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	positivo (chiuso)	11,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	positivo (chiuso)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	positivo (chiuso)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	positivo (chiuso)	30,0	PN 350	17	1,5

DN = diametro nominale, larghezza nominale – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – LW = Larghezza utile – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – SW = apertura chiave – SF = fattore di sicurezza

## Parti di ricambio

BK ANSCHLAG	Rondella di fermo per rubinetto a sfera
BK GEKR GRIFF SW	Maniglia (curvata) per rubinetto a sfera