
3 BKHL LK / 3 BKHS LK

Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione monoblocco

Caratteristiche

Attacco 1 - 3	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1 - 3	Cono interno da 24°
Forma costruttiva	Struttura compatta
Foro	Forma a L
Corsa	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materiale	Corpo, sfera e albero di comando in acciaio Guarnizione sagomata sfera in POM O-Ring in NBR
Protezione superficiale	brunito



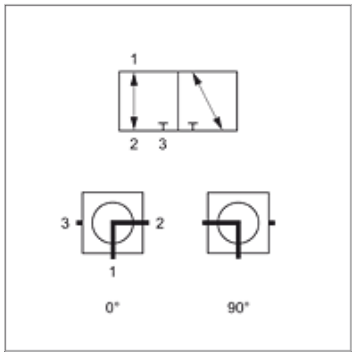

Nota

Attenersi alle istruzioni d'uso per i rubinetti a sfera.

Rispettare le indicazioni relative alle pressioni ammesse degli elementi di collegamento.

Articolo

Denominazione	DN*	Serie	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	Filetto dell'attacco	Copertura	LW (mm)	Pressione d'esercizio in bar:	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	negativo (aperto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	negativo (aperto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	negativo (aperto)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	negativo (aperto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	negativo (aperto)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	negativo (aperto)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	negativo (aperto)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	negativo (aperto)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	negativo (aperto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	negativo (aperto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	negativo (aperto)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	negativo (aperto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	negativo (aperto)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	negativo (aperto)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	negativo (aperto)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	negativo (aperto)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = diametro nominale, larghezza nominale – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – LW = Larghezza utile – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – SW = apertura chiave – SF = fattore di sicurezza

Varianti dei prodotti

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione monoblocco, con rivestimento elettrolitico

Parti di ricambio

BK ANSCHLAG	Rondella di fermo per rubinetto a sfera
BK GEKR GRIFF SW	Maniglia (curvata) per rubinetto a sfera

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.