


3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ

Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione monoblocco

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Attacco 1 - 3 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 1 - 3 | Cono interno da 24° |
| Forma costruttiva | Struttura compatta |
| Foro | Forma a L |
| Corsa | 0°; 90° |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Materiale | Corpo, sfera e albero di comando in acciaio Guarnizione sagomata sfera in POM O-Ring in NBR |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

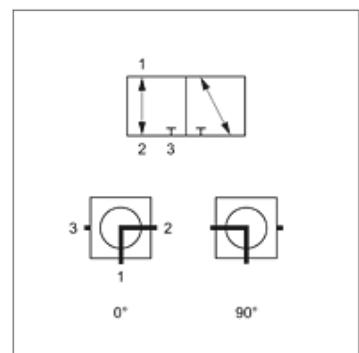

Nota

Rispettare le indicazioni relative alle pressioni ammesse degli elementi di collegamento.

Attenersi alle istruzioni d'uso per i rubinetti a sfera.

Articolo

| Denominazione | DN* | Serie | per diametro esterno del tubo Ø (mm) | Filetto dell'attacco | Copertura | LW (mm) | Pressione d'esercizio in bar: (mm) | SW | SF* |
|-----------------|-----|-------|--|-------------------------|-------------------|------------|--|----|-----|
| 3 BKHL 04 LK VZ | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | negativo (aperto) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 06 LK VZ | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negativo (aperto) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 08 LK VZ | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negativo (aperto) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 10 LK VZ | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negativo (aperto) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 13 LK VZ | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negativo (aperto) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 16 LK VZ | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negativo (aperto) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHL 20 LK VZ | 19 | L | 22 | M 30x2 | negativo (aperto) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 25 LK VZ | 25 | L | 28 | M 36x2 | negativo (aperto) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 04 LK VZ | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negativo (aperto) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 06 LK VZ | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negativo (aperto) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 08 LK VZ | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negativo (aperto) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 10 LK VZ | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negativo (aperto) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 13 LK VZ | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negativo (aperto) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 16 LK VZ | 16 | S | 20 | M 30x2 | negativo (aperto) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – LW = Larghezza utile – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – SW = apertura chiave – SF = fattore di sicurezza

Varianti dei prodotti

3 BKHL LK / 3 BKHS LK Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione monoblocco, brunito

Parti di ricambio

| | |
|------------------|--|
| BK ANSCHLAG | Rondella di fermo per rubinetto a sfera |
| BK GEKR GRIFF SW | Maniglia (curvata) per rubinetto a sfera |