


# 3 BKHL T / 3 BKHS T

Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione monoblocco

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1 - 3</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1 - 3</b>	Cono interno da 24°
<b>Foro</b>	Forma a T
<b>Corsa</b>	0°; 90°
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Materiale</b>	Corpo, sfera e albero di comando in acciaio Guarnizione sagomata sfera in POM O-Ring in NBR
<b>Protezione superficiale</b>	brunito

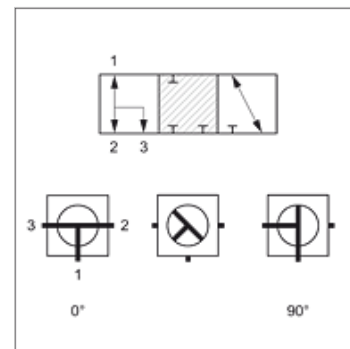

## Nota

Rispettare le indicazioni relative alle pressioni ammesse degli elementi di collegamento.  
Attenersi alle istruzioni d'uso per i rubinetti a sfera.

## Articolo

Denominazione	DN*	Serie	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	Filetto dell'attacco	Copertura	LW (mm)	Pressione d'esercizio in bar:	SW (mm)	SF*
<b>3 BKHL 04 T</b>	4	L	6	M 12x1,5	positivo (chiuso)	5,0	PN 500	12	1,5
<b>3 BKHL 06 T</b>	6	L	8	M 14x1,5	positivo (chiuso)	6,0	PN 500	12	1,5
<b>3 BKHL 08 T</b>	8	L	10	M 16x1,5	positivo (chiuso)	9,0	PN 500	14	1,5
<b>3 BKHL 10 T</b>	10	L	12	M 18x1,5	positivo (chiuso)	9,0	PN 500	14	1,5
<b>3 BKHL 13 T</b>	12	L	15	M 22x1,5	positivo (chiuso)	12,5	PN 400	14	1,5
<b>3 BKHL 16 T</b>	16	L	18	M 26x1,5	positivo (chiuso)	12,5	PN 400	17	1,5
<b>3 BKHL 20 T</b>	19	L	22	M 30x2	positivo (chiuso)	19,0	PN 400	17	1,5
<b>3 BKHL 25 T</b>	25	L	28	M 36x2	positivo (chiuso)	24,0	PN 350	17	1,5
<b>3 BKHL 32 T</b>	31	L	35	M 45x2	positivo (chiuso)	24,0	PN 350	17	1,5
<b>3 BKHL 40 T</b>	38	L	42	M 52x2	positivo (chiuso)	36,0	PN 63	22	1,5
<b>3 BKHS 04 T</b>	4	S	8	M 16x1,5	positivo (chiuso)	5,0	PN 500	12	1,5
<b>3 BKHS 06 T</b>	6	S	10	M 18x1,5	positivo (chiuso)	6,0	PN 500	12	1,5
<b>3 BKHS 08 T</b>	8	S	12	M 20x1,5	positivo (chiuso)	9,0	PN 500	14	1,5
<b>3 BKHS 10 T</b>	10	S	14	M 22x1,5	positivo (chiuso)	9,0	PN 500	14	1,5
<b>3 BKHS 13 T</b>	12	S	16	M 24x1,5	positivo (chiuso)	12,5	PN 400	14	1,5
<b>3 BKHS 16 T</b>	16	S	20	M 30x2	positivo (chiuso)	12,5	PN 400	17	1,5
<b>3 BKHS 20 T</b>	19	S	25	M 36x2	positivo (chiuso)	19,0	PN 400	17	1,5
<b>3 BKHS 25 T</b>	25	S	30	M 42x2	positivo (chiuso)	24,0	PN 350	17	1,5
<b>3 BKHS 32 T</b>	31	S	38	M 52x2	positivo (chiuso)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = diametro nominale, larghezza nominale – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – LW = Larghezza utile – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – SW = apertura chiave – SF = fattore di sicurezza

## Parti di ricambio

<b>BK ANSCHLAG</b>	Rondella di fermo per rubinetto a sfera
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Maniglia (curvata) per rubinetto a sfera