
3 BKR L

Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione monoblocco

Caratteristiche

Attacco 1 - 3	Filetto interno BSP cilindrico
Tenuta 1 - 3	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
Foro	Forma a L
Corsa	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materiale	Corpo, sfera e albero di comando in acciaio Guarnizione sagomata sfera in POM O-Ring in NBR
Protezione superficiale	brunito



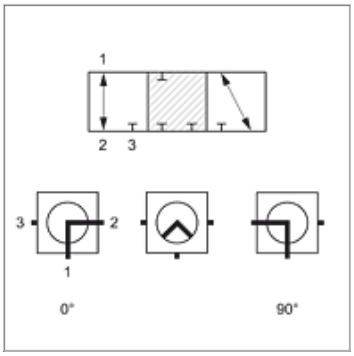

Nota

Attenersi alle istruzioni d'uso per i rubinetti a sfera.

Rispettare le indicazioni relative alle pressioni ammesse degli elementi di collegamento.

Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Copertura	LW (mm)	Pressione d'esercizio in bar:	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	positivo (chiuso)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	positivo (chiuso)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	positivo (chiuso)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	positivo (chiuso)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	positivo (chiuso)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKR 25 L	25	G 1" -11	positivo (chiuso)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	positivo (chiuso)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	positivo (chiuso)	22,0	PN 63	22	1,5

DN = diametro nominale, larghezza nominale – LW = Larghezza utile – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – SW = apertura chiave – SF = fattore di sicurezza

Parti di ricambio

BK ANSCHLAG	Rondella di fermo per rubinetto a sfera
BK GEKR GRIFF SW	Maniglia (curvata) per rubinetto a sfera

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.