
# 3 SKR LK VZ

Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione forgiata

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1 - 3** | Filetto interno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1 - 3** | per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E. |
| **Forma costruttiva** | Struttura compatta |
| **Foro** | Forma a L |
| **Corsa** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Materiale** | Corpo in acciaio forgiato<br>Sfera e albero di comando in acciaio<br>Guarnizione sagomata sfera in POM<br>O-Ring in NBR |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



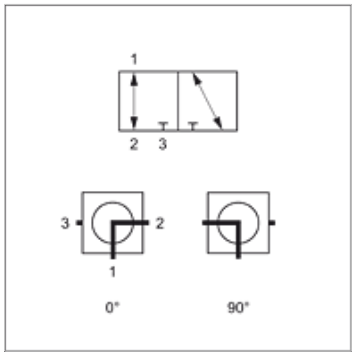


## Nota

Attenersi alle istruzioni d'uso per i rubinetti a sfera.
Rispettare le indicazioni relative alle pressioni ammesse degli elementi di collegamento.

## Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Copertura | LW (mm) | Pressione d'esercizio in bar: | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 SKR 20 LK VZ** | 19 | G 3/4" -14 | negativo (aperto) | 18 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **3 SKR 25 LK VZ** | 25 | G 1" -11 | negativo (aperto) | 22 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – LW = Larghezza utile – SW = apertura chiave – SF = fattore di sicurezza

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Rondella di fermo per rubinetto a sfera |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Maniglia (curvata) per rubinetto a sfera |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*