


3 SKR TK VZ

Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione forgiata

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Attacco 1 - 3 | Filetto interno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 - 3 | per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E. |
| Tipo | Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione forgiata |
| Foro | Forma a T |
| Corsa | 0°; 90° |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Materiale | Corpo in acciaio forgiato Sfera e albero di comando in acciaio Guarnizione sagomata sfera in POM O-Ring in NBR |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

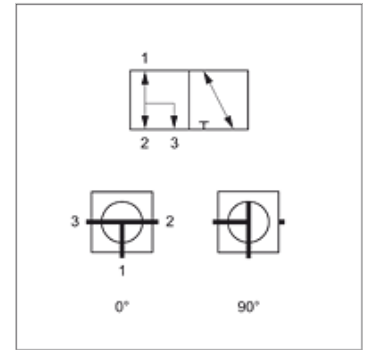

Nota

Attenersi alle istruzioni d'uso per i rubinetti a sfera.

Rispettare le indicazioni relative alle pressioni ammesse degli elementi di collegamento.

Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Copertura | LW (mm) | Pressione d'esercizio in bar: | SW (mm) | SF* |
|-----------------------|-----|----------------------|-------------------|------------|-------------------------------|------------|-----|
| 3 SKR 20 TK VZ | 19 | G 3/4" -14 | negativo (aperto) | 20 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 SKR 25 TK VZ | 25 | G 1" -11 | negativo (aperto) | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – LW = Larghezza utile – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – SW = apertura chiave – SF = fattore di sicurezza

Varianti dei prodotti

3 SKR TK Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione forgiata, brunito

Parti di ricambio

| | |
|-------------------------|--|
| BK ANSCHLAG | Rondella di fermo per rubinetto a sfera |
| BK GEKR GRIFF SW | Maniglia (curvata) per rubinetto a sfera |