# 4 BKHL L / 4 BKHS L


Rubinetto a sfera a 4 vie

HANSA-FLEX

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1 - 4** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 1 - 4** | Cono interno da 24° |
| **Foro** | Forma a L e foro di scarico |
| **Corsa** | 0°; 45°; 90° |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Materiale** | Corpo, sfera e albero di comando in acciaio<br>Guarnizione sagomata sfera in POM<br>O-Ring in NBR |
| **Protezione superficiale** | brunito |



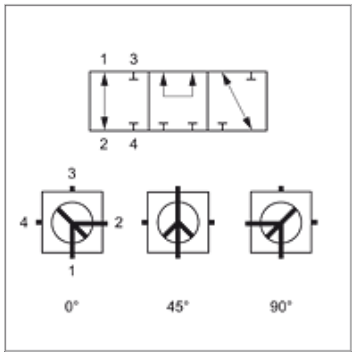


## Nota

Attenersi alle istruzioni d'uso per i rubinetti a sfera.

Rispettare le indicazioni relative alle pressioni ammesse degli elementi di collegamento.

## Articolo

| Denominazione | DN* | Serie | per diametro esterno del tubo Ø (mm) | Filetto dell'attacco | Copertura | LW (mm) | Pressione d'esercizio in bar: | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 BKHL 04 L** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | negativo (aperto) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHL 06 L** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negativo (aperto) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHL 08 L** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negativo (aperto) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHL 10 L** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negativo (aperto) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHL 13 L** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negativo (aperto) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHL 16 L** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negativo (aperto) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 20 L** | 19 | L | 22 | M 30x2 | negativo (aperto) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 25 L** | 25 | L | 28 | M 36x2 | negativo (aperto) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 32 L** | 31 | L | 35 | M 45x2 | negativo (aperto) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 40 L** | 38 | L | 42 | M 52x2 | negativo (aperto) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |
| **4 BKHS 04 L** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negativo (aperto) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHS 06 L** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negativo (aperto) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHS 08 L** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negativo (aperto) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHS 10 L** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negativo (aperto) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHS 13 L** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negativo (aperto) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHS 16 L** | 16 | S | 20 | M 30x2 | negativo (aperto) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHS 20 L** | 19 | S | 25 | M 36x2 | negativo (aperto) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHS 25 L** | 25 | S | 30 | M 42x2 | negativo (aperto) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHS 32 L** | 31 | S | 38 | M 52x2 | negativo (aperto) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – LW = Larghezza utile – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – SW = apertura chiave – SF = fattore di sicurezza

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Rondella di fermo per rubinetto a sfera |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Maniglia (curvata) per rubinetto a sfera |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*