


# BK GFS

Rubinetto a sfera a 2 vie, esecuzione monoblocco

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1 + 2</b>	Controflangia SAE
<b>Tenuta 1 + 2</b>	con guarnizione piana con O-Ring
<b>Corsa</b>	0°; 90°
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Materiale</b>	Corpo, sfera e albero di comando in acciaio Guarnizione sagomata sfera in POM O-Ring in NBR
<b>Protezione superficiale</b>	brunito

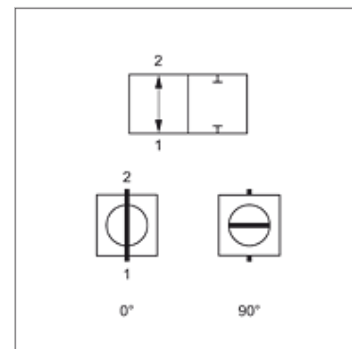

## Nota

Rispettare le indicazioni relative alle pressioni ammesse degli elementi di collegamento.  
Attenersi alle istruzioni d'uso per i rubinetti a sfera.

## Articolo

Denominazione	DN*	Serie di pressioni	Grandezza flangia	LW (mm)	Pressione PN	SW (mm)	SF*
<b>BK GFS 20</b>	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bar	14	1,5
<b>BK GFS 25</b>	25	3000 PSI	1"	24	315 bar	14	1,5
<b>BK GFS 6 20</b>	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bar	14	1,5
<b>BK GFS 6 25</b>	25	6000 PSI	1"	24	400 bar	14	1,5

DN = diametro nominale, larghezza nominale – LW = Larghezza utile – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – SW = apertura chiave – SF = fattore di sicurezza

## Parti di ricambio

<b>BK ANSCHLAG</b>	Rondella di fermo per rubinetto a sfera
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Maniglia (curvata) per rubinetto a sfera