


# BK SF GFS

Rubinetto a sfera a 2 vie, esecuzione monoblocco

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

Attacco 1	Flangia SAE
Attacco 2	Controflangia SAE
Tenuta 1 + 2	con guarnizione piana con O-Ring
Corsa	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materiale	Corpo, sfera e albero di comando in acciaio Guarnizione sagomata sfera in POM O-Ring in NBR
Protezione superficiale	brunito

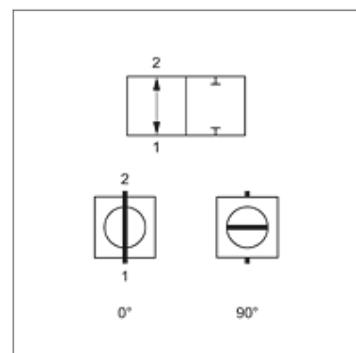

## Nota

Attenersi alle istruzioni d'uso per i rubinetti a sfera.

Rispettare le indicazioni relative alle pressioni ammesse degli elementi di collegamento.

## Articolo

Denominazione	DN*	Serie di pressioni	Grandezza flangia	LW (mm)	Pressione PN	SW (mm)	SF*
<b>BK SF 20 GFS</b>	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bar	14	1,5
<b>BK SF 25 GFS</b>	25	3000 PSI	1"	24	315 bar	14	1,5
<b>BK SF 620 GFS</b>	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bar	14	1,5
<b>BK SF 625 GFS</b>	25	6000 PSI	1"	24	400 bar	14	1,5

DN = diametro nominale, larghezza nominale – LW = Larghezza utile – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – SW = apertura chiave – SF = fattore di sicurezza

## Parti di ricambio

<b>BK ANSCHLAG</b>	Rondella di fermo per rubinetto a sfera
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Maniglia (curvata) per rubinetto a sfera